BETORING/
THERMORING

koszorúzsalu elemek

Élőmunka megtakarítás
Nincs előkészítés, kizsaluzás
zsalutisztítás, zsaluanyag szállítás
betonjavítás

Beépítésre kész
koszorúzsalu elem

30 cm elemmagasságig
önhordó

Standard szélességi és
magassági méretválaszték

Gyors rögzítés beton- és
téglafalakhoz PU ragasztóval

Bordákkal merevített,
stabil bentmaradó zsaluzat

Egyszerű, szakmunkát
nem igénylő beépítés

BAU HAUS

KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS

bau-haus.hu BAU-HAUS info@bau-haus.hu

Műszaki adatok

- Elemhossz: 125 cm, rendelhető elemszélesség és magasság táblázat szerint.
- Lemezvastagság 10 mm; hőszigetelés vastagsága 50 mm
- Rostcementlap hajlítószilárdsága 9 N/mm².
- Nehezen éghető szerkezetek.
- Fagyálló, gomba- és rovarálló, azbeszt-mentes.
- Környezetbarát bentmaradó zsaluszerkezet, kíméli a természetet, kiváltja a fa zsaluzóanyagokat.
- XPS hab hővezetési tényezője: 0,034 W/mK

Tárolás

Raklapon vagy sík felületen, fóliavédelemmel, esőtől, nedvességtől védetten.

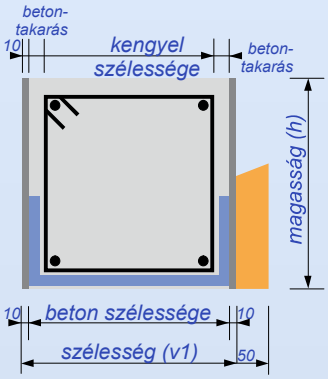

Beépítés

Konszignálás, ragasztás /falszélen folyamatosan + a bordák alatt/, vasalás, betonozás /a pumpával és a tömörítés kellő gondossággal/. A csatlakozó elemek folytonosítása az **U műanyag toldóelem**mel történik

5 °C alatt a rögzítés bordán keresztül dűbelezéssel történik

A sarokkialakításhoz megfelelő sarokelem rendelhető!

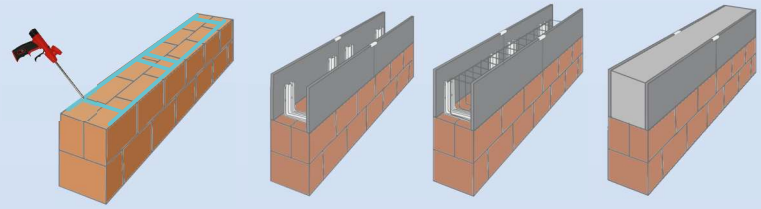

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő visszahorgonyzás építéshelyi felelősség!

Rendelhető típusok és méretek

megnevezés	szélesség mm	magasság mm	kiszerelés
Betoring 25/20 cm	250	200	1,25 fm
Betoring 25/25 cm	250	250	1,25 fm
Betoring 25/30 cm	250	300	1,25 fm
Betoring 30/20 cm	300	200	1,25 fm
Betoring 30/25 cm	300	250	1,25 fm
Betoring 30/30 cm	300	300	1,25 fm
Betoring 38/20 cm	380	200	1,25 fm
Betoring 38/25 cm	380	250	1,25 fm
Betoring 38/30 cm	380	300	1,25 fm

A Betoring elemek 15 cm-es szélességtől gyárthatók.

Thermoring 30/20 cm	300	200	1,25 fm
Thermoring 30/25 cm	300	250	1,25 fm
Thermoring 30/30 cm	300	300	1,25 fm
Thermoring 38/20 cm	380	200	1,25 fm
Thermoring 38/25 cm	380	250	1,25 fm
Thermoring 38/30 cm	380	300	1,25 fm
Thermoring 44/20 cm	440	200	1,25 fm
Thermoring 44/25 cm	440	250	1,25 fm
Thermoring 44/30 cm	440	300	1,25 fm

A Thermoring elemek hőszigetelése CE jellel rendelkezik.

Betobond FX 750 speciális rendszerragasztó	750 ml
Betobond FX 750 P speciális rendszerragasztó	750 ml
FT500 tisztító spray 500 ml	500 ml
adagoló pisztoly	1db
U műanyag toldóelem	100 db
Betofix visszahorgonyzó fül	10 db

A hagyományos zsaluzás munkadíj és anyagköltségei megtakaríthatóak.
A Betoring/Thermoring kalkulálható beépítési időszükséglete: max. 2-4 min/fm