

BETOBOARD

födémszélzsalu elem

Kiváló kapcsolat

visszahorgonyzó profilok révén
beleköt a betonba

Beépítésre kész elemek

16-30 cm födémvastagságokhoz,
125 ill. 160 cm-es fix elemhosszban

Könnyű és gyors rögzítés

egyszerűen, zsalutáblára
történő szegezéssel

Merev táblaszerkezet

10-14 mm vastag robusztus
anyagból



Kevesebb építéshelyi hulladék
megspórolható a peremzsaluzás
egyedi zsaluigénye


Gyors és hatékony munkavégzés

a falzsaluzással egy időben elkészül
a födémszélzsalu, segédanyagok
használata nélkül




Jelentős időmegtakarítás

hagyományos födémszélzsaluzás anyagainak
és körülményes beépítésének megtakarítása;
elmarad a zsalubontás, tisztítás, mozgatás,
tárolás


KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS

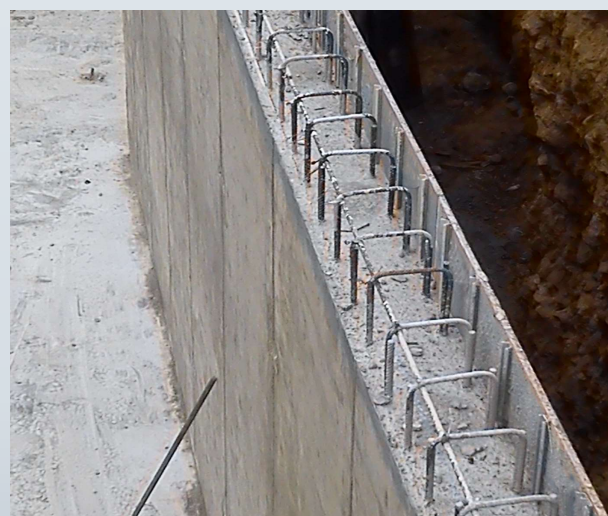


1.
Fal zsaluzat felállítása,
Betobord bordás
zsaluzóelem rögzítése

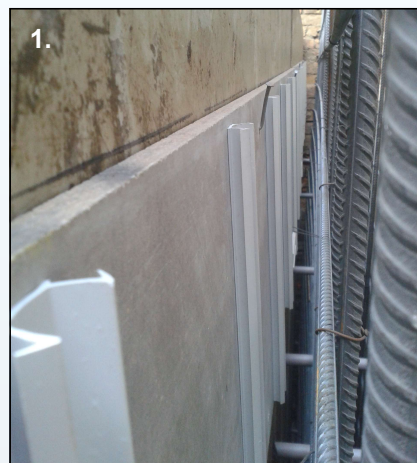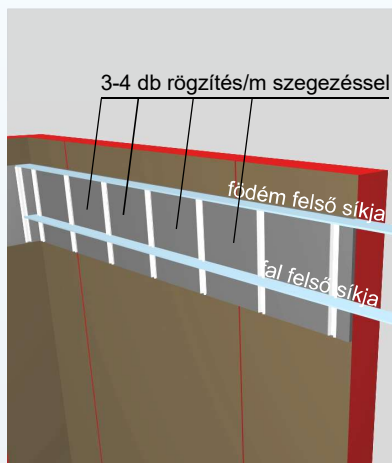


2.
Vasbeton fal hagyományos
betonozása




3.
Rögzítő szögek eltávolítása
után a fal kiszaluzása
(kiszaluzási határidők
figyelembe vétele).



3.a
* A **Betobord Plus** elem
visszahorgonyzása a
vasalathoz.

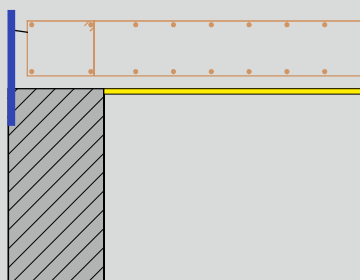

4.
Födém betonozása. A
peremzsalu semmilyen
egyéb megtámasztást
nem igényel.

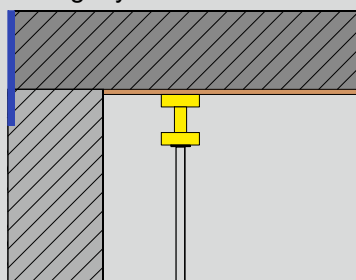

A Betobord elemeket a felső harmadában méterenként 3-4 max. 40-es szeggel úgy célszerű a zsalutáblához szegezni, hogy a szegeket kiszaluzás előtt könnyen ki lehessen húzni. Ezután a zsalutáblák egyszerűen leválaszthatók!

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő visszahorgonyzás építéshelyi felelősség!

megnevezés	födém vtg. cm	elem hossz	elem fajlagos tömege
Betobord zsaluzóelem 30	16 - 20	1,60 fm	4,05 kg/fm
Betobord zsaluzóelem 40	21 - 26	1,60 fm	7,56 kg/fm
Betobord zsaluzóelem 50	27 - 33	1,25 fm	9,45 kg/fm
Betobord Plus zsaluzóelem 30*	16 - 20	1,60 fm	4,05 kg/fm
Betobord Plus zsaluzóelem 40*	21 - 26	1,60 fm	7,56 kg/fm
Betobord Plus zsaluzóelem 50*	27 - 33	1,25 fm	9,45 kg/fm

* Betobord Plus visszahorgonyzó drótokkal

