BETOBEAM

gerendazsaluk

Élőmunka megtakarítás
Nincs előkészítés, kizsaluzás
zsalutisztítás, zsaluanyag szállítás
betonjavítás

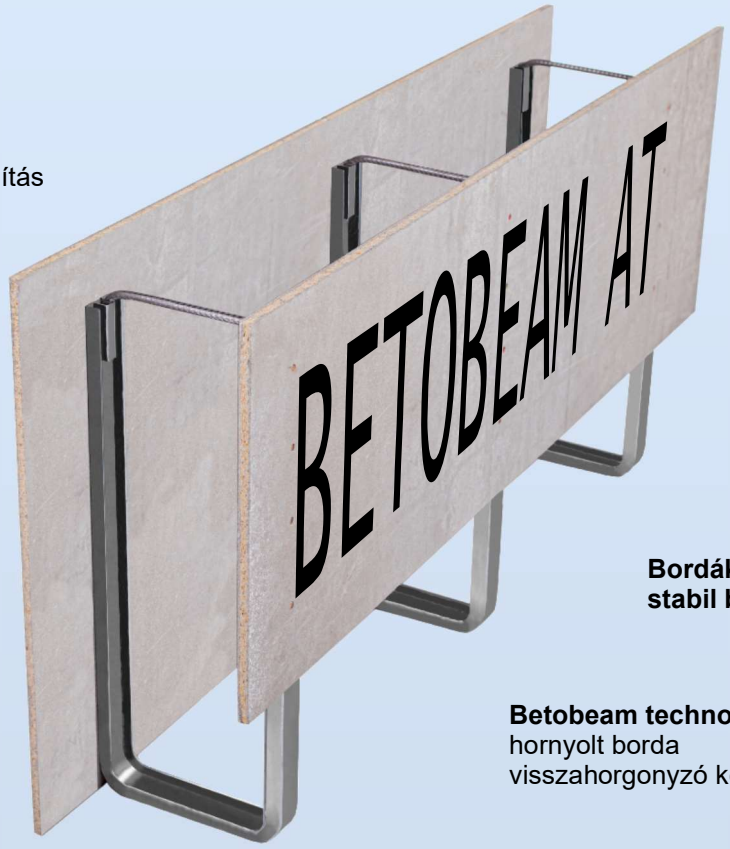

Beépítésre kész gerendazsalu elem

Akár 100 cm elemmagasságig önhordó

Gyors elhelyezés és rögzítés beton- és téglafalakon, vagy zsaluzaton

Bordákkal merevített, stabil bentmaradó zsaluzat

Nagy típusválaszték
magas gerenda, attika
alulbordás, felülbordás
és szintváltós kivitelben is

Betobeam technológia
hornyolt borda
visszahorgonyzó kengyellel

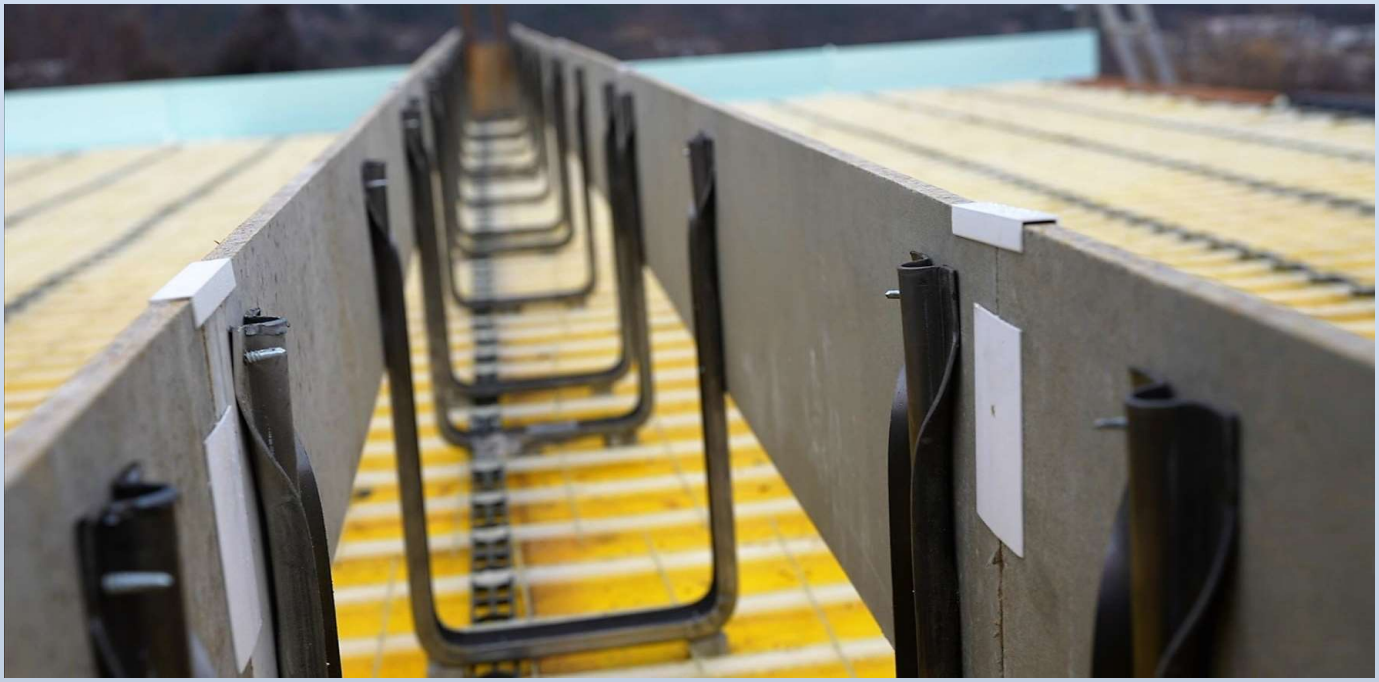

INNOVATÍV ZSALUZÁSI MEGOLDÁSOK

www.bau-haus.hu **BAU-HAUS** ajanlatkeres@bau-haus.hu

Betobeam gerendazsalu

típusok és méretezés

Betobeam MG - magas gerenda



Betobeam PG - peremgerenda

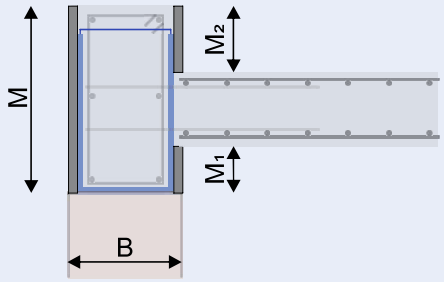

Betobeam AT - attika

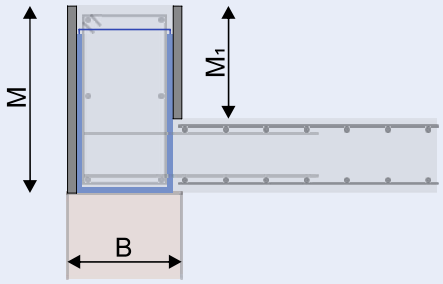

Betobeam ABE - alulborda, előregyártott

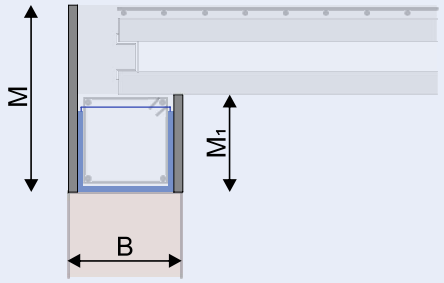

Betobeam ABM - alulborda, monolit

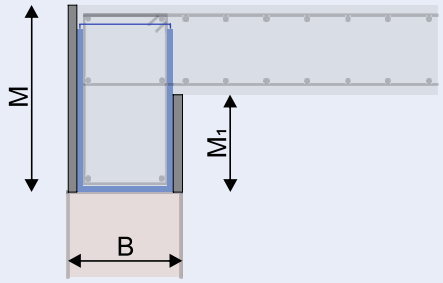

Betobeam FB - felülborda

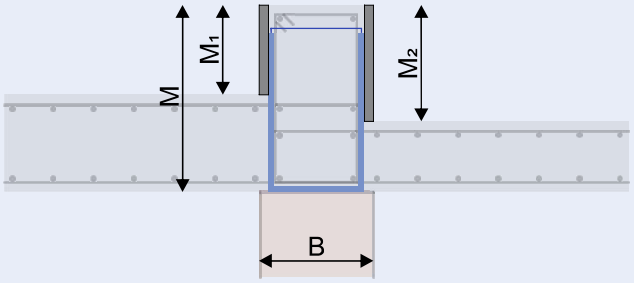

Betobeam SV - szintváltás

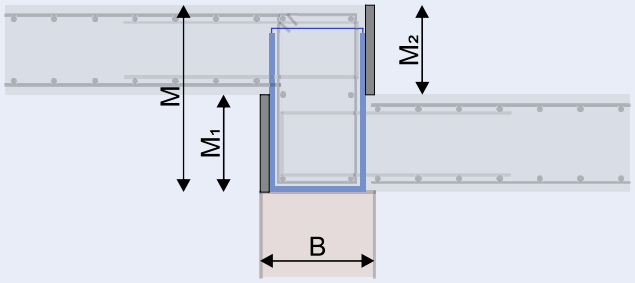

Sorszám	Típus	Szélesség B (cm)	Magasság M (cm)	Rész-magasság M_1 (cm)	Rész-magasság M_2 (cm)	Borda megemelés (+/-)	Fenéklemez (+/-)	Sarokelem-típus (A, B, -)	Mennyiség (db)
Típusok: MG; PG; AT; ABE; ABM; FB; SV. Hossz: 1,25 m		**A gerendazsaluk szélességi mérete egyezik a falszélességgel, a zsaluelemek lapvastagsága 10 mm, ezért a kengyelméretek megadásánál ezt figyelembe kell venni!**							